

Classe 5

Un produit du
Rancilio Group

Classe 5

The Charm of Simplicity



 RANCILIO

FRANÇAIS



R RANCILIO

The Charm of Simplicity

Classe 5 offre des fonctionnalités et des performances essentielles haut de gamme à un prix abordable, comme aucune autre machine à café expresso à chaudière unique disponible sur le marché. Classe 5 se concentre sur ce qui compte le plus: la qualité dans la tasse, la facilité d'utilisation et la fiabilité. Ses caractéristiques sont réunies dans un design industriel contemporain.

Rancilio Classe 5

1

Technologie d'infusion


Grâce aux technologies brevetées pour la régulation de la température, Classe 5 est l'une des plus puissantes machines à café expresso à chaudière unique de sa catégorie.



2

Design

Classe 5 USB transforme l'élégance et le minimalisme fonctionnel en une esthétique moderne distinctive.

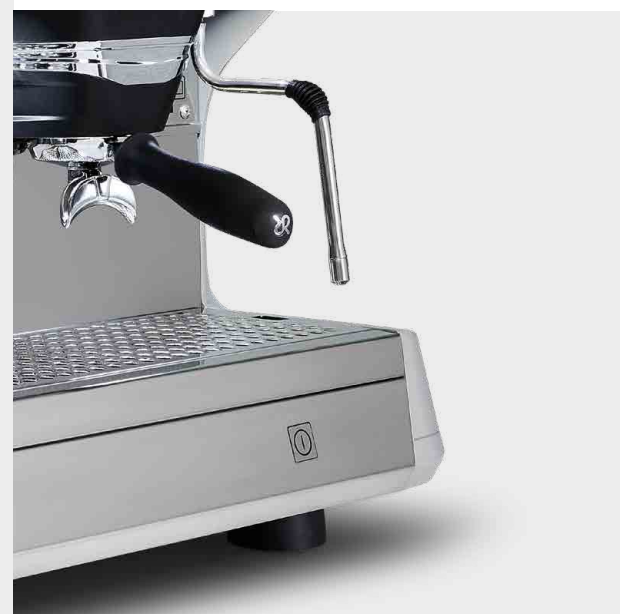

4

Versions et options

Disponible en plusieurs versions avec de nombreuses options, Classe 5 répond à tous les besoins et s'adapte à toutes les conditions de travail.



3

Entretien et maintenance

Le cycle de lavage quotidien est automatique et dure 5 minutes. Il suffit de 3 minutes pour enlever les panneaux du corps et le pose-tasses et accéder ainsi aux composants internes.



Technologie d'infusion

3 versions: USB, S, LEVA

Classe 5 est disponible en 3 versions : avec dosage automatique (USB) ou semi-automatique (S) et avec dosage manuel par levier (LEVA).

CLASSE 5 USB




CLASSE 5 S



CLASSE 5 LEVA



GROUPE EN LAITON
AVEC CHAMBRE DE PRÉ-INFUSION

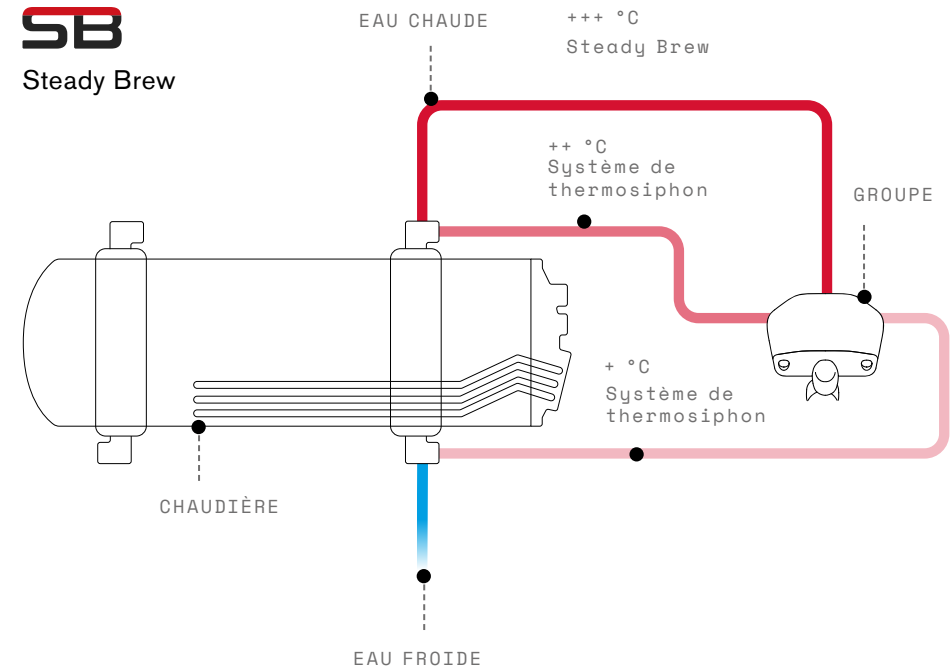

R Steady Brew (versions USB et S uniquement)

La technologie Rancilio Steady Brew (SB) est une version évoluée du système à thermosiphon traditionnel et présente une série de fonctionnalités innovantes conçues pour améliorer les performances de toutes les machines à café expresso à chaudière unique. En maintenant la température de l'eau stable lors de l'extraction, la technologie Steady Brew garantit une excellente stabilité thermique, une fiabilité, mais aussi une répétabilité maximale pendant les périodes de pointe et dans des conditions de faible utilisation.

- Technologie Rancilio brevetée

Doses et pré-infusion (uniquement pour la version USB)

Le panneau de commande sert à réguler les doses de café pour chaque groupe, et à activer ou désactiver la fonction électronique de pré-infusion.

Pods&Caps (versions USB et S uniquement)

Grâce au kit Pods&Caps, la Rancilio Classe 5 peut être utilisée avec des dosettes et des capsules (en fonction du système disponible).

Vapeur et Eau

C-Lever

La soupape à vapeur C-lever fonctionne en tournant le bouton de seulement 25°. En le tournant vers le haut, la soupape reste ouverte. En le tournant vers le bas, la soupape s'ouvre et se ferme automatiquement une fois la vapeur évacuée.

Clapet anti-retour

Outre le clapet anti-refoulement placé sur la chaudière, une autre valve située sur le corps du robinet vapeur empêche que le lait ne remonte dans le lance-vapeur et le robinet vapeur.



R iSteam (versions USB et S uniquement)

La lance vapeur automatique iSteam est équipée de deux boutons, ces derniers peuvent être programmés avec les fonctions suivantes : "Cappuccino" pour chauffer et faire mousser le lait, ou "Latte" pour uniquement chauffer le lait.

- Tecnologia brevettata Rancilio

Lance eau chaude

Pour avoir de l'eau chaude arrivant directement de la chaudière principale, il suffit de tourner le bouton d'ouverture/fermeture.

Design

Une gamme complète et polyvalente

Classe 5 USB et Classe 5 S sont également disponibles en version TALL, avec des groupes surélevés pour pouvoir accueillir des verres jusqu'à 14,5 cm de hauteur, et dans des versions compactes (2GR uniquement) pour les espaces de travail réduits. Sur demande, Classe 5 S (2GR et 3GR uniquement) et Classe 5 LEVA sont disponibles avec alimentation au gaz. Classe 5 S peut également être commandée en version TANK (1 GR uniquement) avec un réservoir d'eau intégré de 2 litres.



C5 USB 3GR TALL



C5 USB 2GR COMPACT



C5 USB 1 GR



C5 S 2GR COMPACT TALL



C5 S 1 GR TALL

Couleurs

- NOIR ANTHRACITE
- GRIS PIERRE
- BLANC

Design

Robustesse et minimalisme fonctionnel

Classe 5 se distingue par son groupe anti-brûlure en plastique noir avec des inserts chromés et par les panneaux latéraux (disponibles en 3 couleurs), pour un design minimaliste, énergique et plein de style.



Clavier (uniquement pour la version USB)

Les boutons sensibles au toucher sont conçus pour assurer un service rapide. Les lumières LED sur les boutons guident le barista lors des différentes opérations (infusion, lavage, signalisations d'erreurs).

Éclairage à led (uniquement pour les versions USB et S)

Les lumières LED se concentrent sur la zone de travail pour garantir une parfaite visibilité, à la fois des tasses pendant la phase d'infusion et de la lance-vapeur pendant le moussage du lait.

Chauffe-tasses

Le chauffe-tasses électrique garantit une distribution uniforme de la température sur toute la grille. Il peut être activé manuellement avec le bouton on/off.



Porte-filtre ergonomique

Le porte-filtre en laiton chromé, équipé d'une poignée ergonomique en plastique conçue pour équilibrer le poids, peut accueillir des filtres jusqu'à 21g de capacité, garantit une parfaite stabilité pendant la pression et facilite les mouvements du poignet du barista. Les poignées du porte-filtre peuvent être personnalisées.



Nettoyage et entretien

Easy Clean (uniquement pour la version USB)

Avec Classe 5, le cycle de lavage ne dure que 5 minutes. L'opérateur doit uniquement placer les filtres vides en caoutchouc et les pastilles de détergent dans les porte-filtres, puis appuyer sur le bouton pour lancer le cycle de lavage et de rinçage.



Design facilitant l'entretien

Les opérations de maintenance sont facilitées grâce à la possibilité d'accéder aux principaux éléments internes en enlevant simplement les panneaux frontaux et le pose-tasses en quelques minutes.

Pose-tasses en inox

Le pose-tasses en inox est facile à nettoyer et réfléchit la luminosité des lumières sous les groupes.

Classe 5 USB / USB Tall

Points clés

STANDARD



- + STEADY BREW (SAUF 1GR / 1GR TALL)
- + PORTE-FILTRE ERGONOMIQUE
- + EASY CLEAN

EN OPTION



- + C-LEVER
- + iSTEAM
- + CHAUFFE-TASSES
(AVEC BOUTON ON-OFF, SAUF 1 GR / 1GR TALL)
- + LUMINAIRES LED (ZONE DE TRAVAIL)
- + PODS&CAPS (SYSTÈMES DISPONIBLES)
- + CONNECT (INFO SUR DEMANDE)

Caractéristiques techniques

1GR/1GR TALL	2GR/2GR TALL	2GR COMPACT/ 2GR COMPACT TALL	3GR/3GR TALL
L X P X H 410x539x520 mm 16.14x21.22x20.47 in	L X P X H 771x539x520 mm 30.35x21.22x20.47 in	L X P X H 611x539x520 mm 24.05x21.22x20.47 in	L X P X H 1011x539x520 mm 39.80x21.22x20.47 in
POIDS 37 kg / 81.57 lb	POIDS 74 kg / 163.14 lb	POIDS 55 kg / 121.25 lb	POIDS 85 kg / 187.39 lb
CHAUDIÈRE 4 l / 0.9 gal UK	CHAUDIÈRE 11 l / 2.4 gal UK	CHAUDIÈRE 5 l / 1.1 gal UK	CHAUDIÈRE 16 l / 3.5 gal UK
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 2050 W	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 4750 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 4750 W	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 3550 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 3550 W	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 6640 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 6640 W
ALIMENTATION D'EAU Raccord d'eau fixe	ALIMENTATION D'EAU Raccord d'eau fixe	ALIMENTATION D'EAU Raccord d'eau fixe	ALIMENTATION D'EAU Raccord d'eau fixe
NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB	NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB	NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB	NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB

Couleurs

- + NOIR ANTHRACITE
- + GRIS PIERRE
- + BLANC

Matériaux

- + ACIER INOXYDABLE BROSSÉ
- + ABS ET NYLON

Versions tall



HAUTEUR DE TASSE MAX.
14.5 cm / 5.7 in

Classe 5 S / S Tall

Points clés

STANDARD



- + STEADY BREW (SAUF 1GR/1GR TALL/1GR TANK)
- + PORTE-FILTRE ERGONOMIQUE

EN OPTION



- + C-LEVER
- + iSTEAM (SAUF 1GR TANK)
- + CHAUFFE-TASSES (AVEC BOUTON ON-OFF, SAUF 1 GR / 1GR TANK / COMPACT / TALL)
- + LUMINAIRES LED (ZONE DE TRAVAIL)
- + CHAUFFAGE AU GAZ (SAUF 1GR / 2GR COMPACT / TALL)
- + PODS&CAPS (SYSTÈMES DISPONIBLES)

Caractéristiques techniques

1GR/1GR TANK /1GR TALL	2GR/2GR TALL	2GR COMPACT/ 2GR COMPACT TALL	3GR/3GR TALL
L X P X H 410x539x520 mm 16.14x21.22x20.47 in	L X P X H 771x539x520 mm 30.35x21.22x20.47 in	L X P X H 611x539x520 mm 24.05x21.22x20.47 in	L X P X H 1011x539x520 mm 39.80x21.22x20.47 in
POIDS 37 kg / 81.57 lb	POIDS 75 kg / 163.14 lb	POIDS 55 kg / 121.25 lb	POIDS 85 kg / 187.39 lb
CHAUDIÈRE 4 l / 0.9 gal UK	CHAUDIÈRE 11 l / 2.4 gal UK	CHAUDIÈRE 5 l / 1.1 gal UK	CHAUDIÈRE 16 l / 3.5 gal UK
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 2050 W (1800 W Tank)	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 4750 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 4750 W	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 3550 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 3550 W	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V, 50-60 Hz 6640 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 6640 W
ALIMENTATION D'EAU + Raccord d'eau fixe + Réservoir d'eau de 2 litres intégré (1GR TANK)	ALIMENTATION D'EAU 208-220 V, 60 Hz 4000-4950 W 240 V, 60 Hz 4000-4950 W	ALIMENTATION D'EAU 208-220 V, 60 Hz 2950-3570 W 240 V, 60 Hz 2950-3570 W	ALIMENTATION D'EAU 208-220 V, 60 Hz 5500 W 240 V, 60 Hz 6720 W
NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB	Raccord d'eau fixe NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB	Raccord d'eau fixe NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB	Raccord d'eau fixe NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION < 70 dB

Couleurs

- + NOIR ANTHRACITE
- + GRIS PIERRE
- + BLANC

Matériaux

- + ACIER INOXYDABLE BROSSÉ
- + ABS ET NYLON

Versions tall



HAUTEUR DE TASSE MAX.
14.5 cm / 5.7 in

Classe 5 Leva

Points clés

STANDARD

- + PORTE-FILTRE ERGONOMIQUE
- + GRID SYSTEM



EN OPTION

- + C-LEVER
- + CHAUFFE-TASSES (AVEC BOUTON MARCHE-ARRÊT)
- + CHAUFFAGE AU GAZ



Caractéristiques techniques

2GR

L X P X H
770x540x809 mm
30.31x21.26x31.85 in

POIDS
71 kg / 156.53 lb

CHAUDIÈRE
11 l
2.4 gal UK

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
220-240 V, 50-60 Hz
4650 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4650 W

ALIMENTATION D'EAU
Raccord d'eau fixe

NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION
< 70 dB

3GR

L X P X H
1010x540x809 mm
39.76x21.26x31.85 in

POIDS
88.9 kg / 195.99 lb

CHAUDIÈRE
16 l
3.5 gal UK

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
220-240 V, 50-60 Hz
6420 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6420 W

ALIMENTATION D'EAU
Raccord d'eau fixe

NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION
< 70 dB

4GR

L X P X H
1250x540x809 mm
49.21x21.26x31.85 in

POIDS
107 kg / 235.89 lb

CHAUDIÈRE
22 l
4.8 gal UK

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
220-240 V, 50-60 Hz
6490 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6490 W

ALIMENTATION D'EAU
Raccord d'eau fixe

NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION
< 70 dB

Couleurs

-  + NOIR ANTHRACITE
-  + GRIS PIERRE
-  + BLANC

Matériaux

- + ACIER INOXYDABLE BROSSÉ
- + ABS ET NYLON

Connect

Power to your Coffee Business

Peu importe la taille de votre entreprise, la seule chose importante est que vous souhaitez augmenter le chiffre d'affaires de votre café. Connect vous offre la possibilité de collecter et d'élaborer au mieux les données générées par les machines à café et vous aider ainsi à développer votre activité basée sur l'analyse des données. Quelque soit votre secteur de référence, le moment est venu pour vous d'accroître votre compétitivité.


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

AVANTAGES



1

PLATEFORME CONVIVIALE



2

GESTION FACILE DE VOTRE FLOTTE



3


AMÉLIORATION DU SERVICE APRÈS-VENTE



4

HAUSSE DES VENTES

Comment ça fonctionne

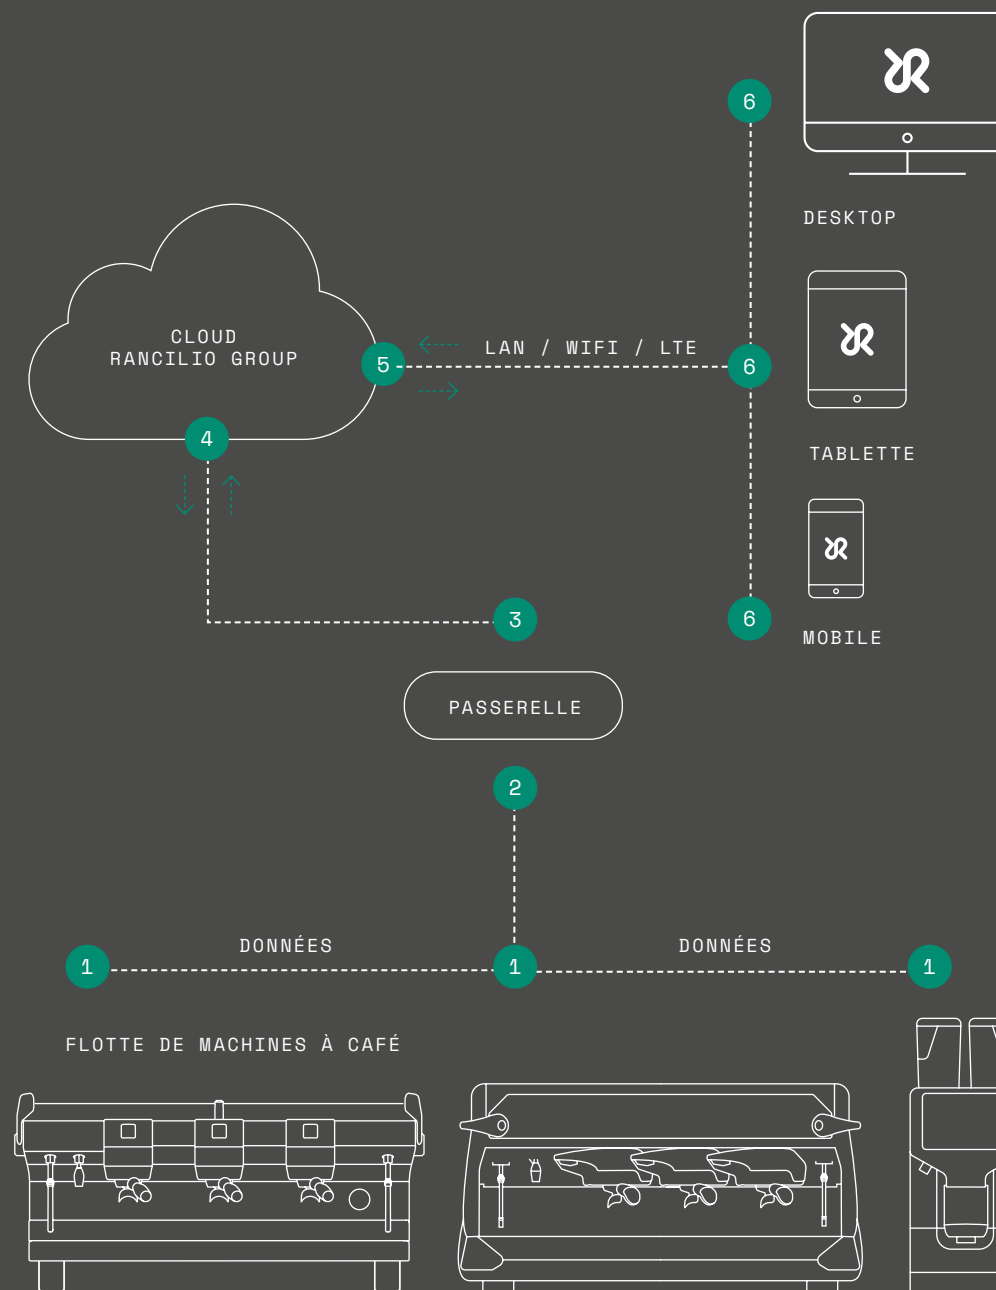



ranciogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence