

DE-FR

ZERO+



EGRO ZERO+

SWISS COFFEE TECHNOLOGY

Egro ZERO PLUS Essentiell und vielseitig

Egro ZERO PLUS integriert Ergonomie und einfache Verwendung, ohne auf die Professionalität der ausgegebenen Getränke zu verzichten. Sie wurde spezifisch entwickelt, um die verschiedenen Anforderungen des Standorts zu befriedigen, der sich durch kleine Tagesumsätze, wie Bäckereien, Büros, Raststätten mit freiem Service hervorhebt.

Höchste Qualität in der Tasse

ZERO PLUS ermöglicht die Wahl zwischen 17 verschiedenen Produkten und gewährleistet bei jeder Ausgabe einen Service von höchstem Qualitätsstandard, dank folgendem:

- 18 Gramm-Ausgabegruppe aus Edelstahl
- Dank der Präzision der Dosierung kann man immer die gleiche Qualität des Getränks in der Tasse, für jede Art von Ausgabe bieten
- Impulsmahlvorgang und Mühle aus Edelstahl
- Die neue volumetrische Pumpe von Egro ZERO PLUS gewährleistet eine schnelle Zubereitung für alle Extra Large-Kaffegetränke und arbeitet unabhängig vom Druck des Wassernetzes
- Dura Brew ist ein patentiertes System zum hermetischen Verschluss, dank dem weniger Wartungseingriffe notwendig und die Gesamtkosten des Maschinenbetriebs reduziert werden.

Praktisches und effizientes Milchsystem

Die mit einem Ausschlag ausgestattete Düse, der weit über dem Marktrange liegt, ist in der Lage alle Ausgabefunktionen mit maximalem Ertrag durchzuführen. Außerdem ist ZERO PLUS besonders für die Zubereitung von Getränken auf Milchbasis in bis zu 18 cm hohen Gläsern geeignet. In der Quick-Milk-Version kann die automatische Kaffeemaschine mit einer richtigen und eigenen Quick-Milk Fridge – Kühleinheit mit einem Fassungsvermögen von 4 l oder mit einer Cool Box 6.5 mit mehr als 6 l Kapazität ausgestattet werden.

Platzsparend - Kühlschrank unter der Maschine

Wenn der Arbeitsbereich eingeschränkt ist, hat das Personal die Möglichkeit den Raum zu optimieren und sehr einfach zu arbeiten. Egro LAB hat einen 4l-Kühlschrank entwickelt, der unter der Maschine positioniert werden kann.

Pulvermodule

Milkschokolade, Bitterschokolade, weiße Schokolade, Schokolade mit Gewürzen, karamellisiert können dank der eingebauten Pulveroption zubereitet werden.

Einfache und schnelle Wartung

ZERO PLUS ist mit einer intuitiven Bedienschnittstelle ausgestattet. Der durch LED-Leuchten beleuchtete Arbeitsbereich gewährleistet großen Sichtkomfort. Die bequeme Öffnung des Vorderpaneels und der schnelle Zugang zu den bedeutendsten Komponenten im Innern erleichtern die Wartung und erlauben eine bessere Betriebszuverlässigkeit.

Reinigungszyklus

- ZERO PLUS verfügt über ein automatisches Waschprogramm, das das Personal durch den Zyklus der täglichen Reinigung führt.
- Leicht demontierbare Düse, entfernbar und waschbar



Egro ZERO PLUS Essentielle et versatile

Egro ZERO PLUS associe l'ergonomie et la simplicité d'utilisation, sans renoncer à la professionnalité des boissons distribuées. Elle a été conçue spécifiquement afin de satisfaire les différentes exigences d'emplacement caractérisées par des consommations quotidiennes moyennement peu élevées comme les boulangeries, les bureaux et les lieux de restauration libre-service.

Qualité élevée dans la tasse

ZERO PLUS permet de choisir jusqu'à 17 produits différents en garantissant à chaque distribution un service aux standards qualitatifs très élevés grâce à :

- un groupe de distribution de 18 grammes en acier inoxydable ;
- la précision dans les dosages permettant d'offrir toujours la même quantité de boisson dans la tasse pour chaque type de distribution ;
- une mouture à impulsions et des meules en acier inoxydable ;
- la nouvelle pompe volumétrique d'Egro ZERO PLUS garantissant une préparation rapide pour toutes les boissons Extra Large à base de café et fonctionnant indépendamment de la pression de l'eau du réseau ;
- Dura Brew, un système breveté de fermeture hermétique demandant moins d'interventions d'entretien et réduisant les coûts globaux d'utilisation de la machine.

Système lait pratique et efficace

La sortie qui est une des plus amples sur le marché peut exercer toutes les fonctions liées à la distribution avec le plus grand rendement. En outre, ZERO PLUS est particulièrement adaptée à la préparation de boissons à base de lait dans des verres allant jusqu'à 18 cm de hauteur. Dans le modèle Quick-Milk, la machine à café automatique peut être équipée avec une véritable unité réfrigérante Quick-Milk Fridge ayant une capacité de 4 litres ou bien avec une Cool Box 6.5 de plus de 6 litres.

Fridge under machine

Quand l'espace de travail est limité, l'opérateur a besoin de l'optimiser pour opérer plus facilement. Egro LAB a conçu un réfrigérateur de 4 litres à placer sous la machine.

Trémies poudres

Les chocolats au lait, noirs, blancs, épicés, au caramel peuvent être préparés grâce à l'option poudres totalement incorporée.

Entretien simple et rapide

ZERO PLUS est équipée d'une interface utilisateur intuitive. L'espace de travail éclairé par des LEDS garantit un grand confort visuel. L'ouverture pratique du panneau frontal et l'accès rapide aux principaux éléments internes facilitent l'entretien et permettent une meilleure fiabilité opérationnelle.

Nettoyage

- ZERO PLUS dispose d'un programme de nettoyage automatique qui guide l'utilisateur durant le cycle d'entretien quotidien ;
- Bec facilement démontable, amovible et lavable.



ZERO+ PURE-COFFEE



TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES

ZERO PLUS PURE COFFEE

Abmessungen (L×T×H) - Dimensions (L×P×A)	330×600×778 mm / 12.9×23.6×30.6 in
Stromversorgung - Alimentation	1N ~100-120V / 1N ~220-240V
Nennleistung (kW) - Puissance (kW)	1.8 kW - 2.2 kW / 3.6 kW
Gewicht - Poids	45Kg / 99.2 lb

VERSIONEN

- Festwasseranschluss / Zu- und Ablauf
- Tank Version / Ohne Ablauf

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Keypad, 17+1 Tasten

HEISSWASSER

- Externer Heisswasserauslauf, rechts
- Zentraler Heisswasserauslauf, in Kaffeeauslauf integriert

KAFFEE

- Zweite Mühle, Bypass nur für Einzeltasse, Satzabwurf für Kaffeesatz

DAMPF

- Dampfpflanze

PULVERBEHÄLTERN

- 1 oder 2 Pulverbehältern

BEISTELLGERÄTE

- Tassenwärmer, verschiedene Zahlungssysteme

MISCELLANEOUS

- Option Self (Verschluss-Satz und Tassenstopp), Verschluss-Satz

VERSIONS

- Eau claire fixe / Évacuation eau sale
- Version tank / Sans évacuation

INTERFACE

- Keypad, 17+1 Bouton

EAU CHAUDE

- Distribution eau chaude externe, à droite
- Distribution eau chaude centrale, en écoulement café intégrée

CAFÉ

- Deuxième moulin, Bypass seulement pour simple tasse, Dispositif pour la récupération des fonds de café

VAPEUR

- Lance vapeur

POUDRE TRÉMIES

- 1 ou 2 Poudre trémies

APPAREILS CONTIGUS

- Chauffe-tasses, Systèmes de paiement

DIVERS

- Option Self (kit serrures et positionneur tasse), Kit serrures

Geräuschpegel im Betrieb: <70db
Niveau de bruit en service: <70db

Für info über verfügbare Produktzertifizierungen besuchen Sie www.ranciliogroup.com
Pour plus d'informations concernant les Certifications des Produits, visitez www.ranciliogroup.com

ZERO+ QUICK-MILK



TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES

ZERO PLUS QUICK-MILK

Abmessungen (L×T×H) - Dimensions (L×P×A)	330×600×778 mm / 12.9×23.6×30.6 in
Stromversorgung - Alimentation	1N ~100-120V / 1N ~220-240V
Nennleistung (kW) - Puissance (kW)	1.8 kW - 2.2 kW / 3.6 kW
Gewicht - Poids	45Kg / 99.2 lb

VERSIONEN

- Festwasseranschluss / Zu- und Ablauf
- Tank Version / Ohne Ablauf

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Keypad, 17+1 Tasten

HEISSWASSER

- Externer Heisswasserauslauf, rechts
- Zentraler Heisswasserauslauf, in Kaffeeauslauf integriert

KAFFEE

- Zweite Mühle, Bypass nur für Einzeltasse, Satzabwurf für Kaffeesatz

DAMPF

- Dampfpflanze

PULVERBEHÄLTERN

- 1 oder 2 Pulverbehältern

MILCH-SYSTEM

- Cool Box 6.5 (Externe Kühlbox 6.5 l), Quick-Milk Fridge (Externe Kühlschrank 4 l), FUM (Kühlschrank unter Maschine 4l)

BEISTELLGERÄTE

- Tassenwärmer, verschiedene Zahlungssysteme

MISCELLANEOUS

- Option Self (Verschluss-Satz und Tassenstopp), Verschluss-Satz

VERSIONS

- Eau claire fixe / Évacuation eau sale
- Version tank / Sans évacuation

INTERFACE

- Keypad, 17+1 Bouton

EAU CHAUDE

- Distribution eau chaude externe, à droite
- Distribution eau chaude centrale, en écoulement café intégrée

CAFÉ

- Deuxième moulin, Bypass seulement pour simple tasse, Dispositif pour la récupération des fonds de café

VAPEUR

- Lance vapeur

POUDRE TRÉMIES

- 1 ou 2 Poudre trémies

OPTIONS SYSTÈME LAIT

- Cool Box 6.5 (Bac réfrigérant externe 6.5 l), Quick-Milk Fridge (Réfrigérateur externe 4l), FUM (Réfrigérateur sous la machine 4l)

APPAREILS CONTIGUS

- Chauffe-tasses, Systèmes de paiement

DIVERS

- Option Self (kit serrure et positionneur tasse), Kit serrures

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES

TASSENLEISTUNG / NOMBRE DE TASSES (DIN 18873-2 / Single Dose • Double Dose)

	PURE-COFFEE	QUICK-MILK
Espresso [Tassen/Stunde] [nombre de tasses / heure]	120•180	120•180
Cappuccino [Tassen/Stunde] [nombre de tasses / heure]		120•160
Kaffee [Tassen/Stunde] [nombre de tasses / heure]	100•134	100•134
Heisswasser [Tassen/Stunde] [nombre de tasses / heure]	114•117	114•117
Empfohlene Tagesleistung [bis zu Tassen/Tag] Débit quotidien recommandé [à tasses / jour]	100	100
Energieverlust pro Tag [kWh] Dispersion de l'énergie par jour [kWh]	0,779	1,237



Gläser bis zu einer Höhe von 18 cm / Hauteur tasses jusqu'à 18 cm

TASSENWÄRMER / CHAUFFE-TASSES

Abmessungen (L×T×H) - Dimensions (L×P×A)	300×455×580 mm / 11.8×17.9×22.8 in
Stromversorgung - Alimentation	1N ~230V 50/60Hz
Nennleistung (kW) - Puissance (kW)	0.42 kW
Gewicht - Poids	14 kg / 30.1 lb

FRIDGE UNDER MACHINE (FUM)


Abmessungen (L×T×H) - Dimensions (L×P×A)	315×600×203 mm / 12.4×23.6×8.0 in
Stromversorgung - Alimentation	1N ~220V-230V 50/60Hz / 1N ~115V 60Hz
Nennleistung (kW) - Puissance (kW)	0.08 kW kW
Gewicht - Poids	18.5 kg / 40.0 lb
Fassungsvermögen - Capacité	4 l

QUICK-MILK FRIDGE

Abmessungen (L×T×H) - Dimensions (L×P×A)	230×460×340 mm / 9.0×18.1×13.4 in
Stromversorgung - Alimentation	1N ~230V 50/60Hz / 1N ~120V 60Hz
Nennleistung (kW) - Puissance (kW)	0.10 kW
Gewicht - Poids	14 kg / 30.1 lb
Fassungsvermögen - Capacité	4 l

COOL BOX 6.5

Abmessungen (L×T×H) - Dimensions (L×P×A)	284×361×440 mm / 11.8×14.2×17.3 in
Stromversorgung - Alimentation	1N ~230V 50/60Hz
Nennleistung (kW) - Puissance (kW)	0.10 kW
Gewicht - Poids	7 kg / 15.7 lb
Fassungsvermögen - Capacité	6.5 l

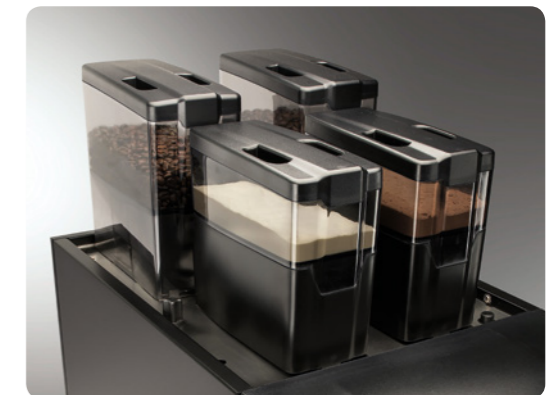

Pulverbehältern / Poudre trémies



Quick-Milk Fridge, Cool Box 6.5

ANSPRECHPARTNER / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain

Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76
4470-264 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 010 14 19
Fax + 351 22 010 14 20
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH
Isenburg - Park
Schleussnerstr. 90
63263 Frankfurt - Germany
Ph. +49 (0)6102 799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
www.egrosuisse.ch

USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
www.ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



facebook.com/RancilioGroup



[Rancilio Group Channel](https://www.youtube.com/RancilioGroup)



[instagram.com/ranciliogroup/](https://www.instagram.com/ranciliogroup/)



twitter.com/RancilioGroup



[linkedin.com/company/rancilio-group-spa](https://www.linkedin.com/company/rancilio-group-spa)

 RANCILIO GROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence